

Montageanleitung MULTI-BOARD



Kurzbeschreibung:

Unser Multi-Board eignet sich ideal zum Bau von Bänken oder Stufen in Kombination mit der Bambusterrasse. Zusätzlich kann das Multi-Board auch als Terrassendiele verwendet werden. Das Multi-Board besitzt keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Der allgemeine technische Stand entspricht der GD Holz. Kleine schwarze Stockflecken, Wasserflecken, Kalkränder, Flugschimmel und ähnliches sind äußere Witterungseinflüsse der Natur und nicht zu verhindern. Sie können eventuell auftretende Spuren auf dem Material durch regelmäßige Reinigung und Pflege minimieren. Die Pflegehinweise für Bambus sind zwingend zu beachten.

Montage:


Für die Verlegung des Multi-Boards muss von Seiten des Verlegers eine passende Unterkonstruktion konstruiert werden. Die Unterkonstruktion muss so geschaffen sein, dass ein Fugenmaß von min. 10mm eingehalten werden kann. Dies gilt auch für die Stirnseiten. Zudem muss das Multi-Board in seiner Position gesichert werden.

Die Multi-Boards müssen ausreichend belüftet / hinterlüftet sein, z.B. durch eine seitliche Belüftung oder die Verwendung von Drainage Dielen. Hierzu muss zwischen Unterkante Multi-Board und Boden ein Mindestabstand von 5 cm eingehalten werden. Dies ist für die Abtrocknung der Multi-Boards zwingend notwendig. Der Maximal-Abstand von Unterkante Multi-Board und Boden ist den vor Ort geltenden Richtlinien zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise für Bambus. Wir empfehlen nach der Montage die Behandlung mit einem aMbooo Pflegeöl. Eine falsche Behandlung reduziert die Lebensdauer der Terrasse. Schnittkanten müssen mit dem aMbooo Pflegeöl und zusätzlich mit Stirnkantenwachs behandelt werden.

Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts und insbesondere mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an uns.

Ansicht

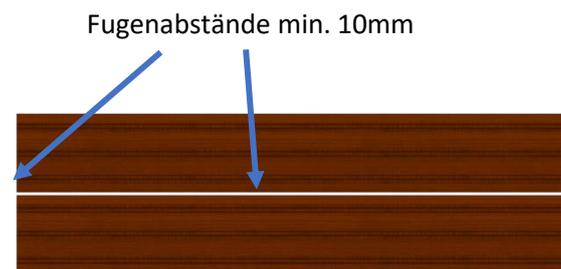

aMbooo
Bambuspflge



aMbooo
Stirnkantenwachs

